


## Краны консольные с ручным поворотом г/п 0,5; 1,0; 2,0 и 3,2 т

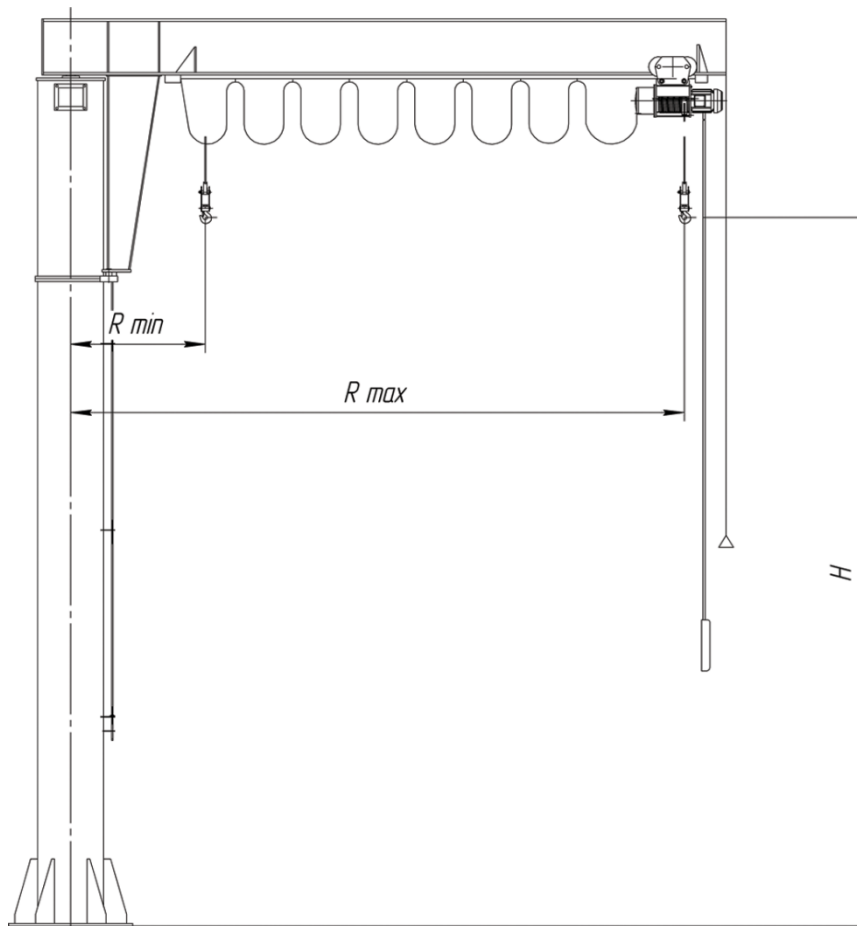

Грузоподъемность	0,5	1,0	2,0	3,2
Мощность электроприводов, кВт				
- двигателя подъема, кВт	0,75	1,5	3,0	4,5
- двигателя передвижения, кВт	0,18		0,37	
Вылет $R_{min}$ , м	0,45		0,55	
Вылет $R_{max}$ , м	3,2; 4,0; 5,0		3,2; 4,0	
Высота подъема $H$ , м	2,0; 2,5; 3,2; 4,0			
Угол оборота, град.	360			
Напряжение, В	380-220-42			
Режим работ по ИСО 4301	A1, A2			

### Дополнительные опции:

- ▶ Взрывобезопасное исполнение;
- ▶ Пожаробезопасное исполнение;
- ▶ Температура окр. среды от  $-40^{\circ}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$ ;
- ▶ Частотный преобразователь;
- ▶ Устройство плавного пуска;
- ▶ Тормоз на передвижение;
- ▶ Радиоуправление;
- ▶ Импортные мотор-редукторы.